

**7-jahre
Garantie**
auf den Kesselkörper

Vergaserkessel Blaze COMFORT

- 🔥 Zertifizierte Leistungsregelbarkeit von 50-100% ermöglicht den Einbau von kleinerem Pufferspeicher
- 🔥 Günstiger Preis
- 🔥 Kompakte Abmessungen
- 🔥 Komfortabler halbautomatischer Betrieb
- 🔥 Geringer Verbrauch
- 🔥 Möglichkeit von Schwerkraftanschluss
- 🔥 Integrierte reversible Wassermischung
- 🔥 Auswahl an Ausstattungsvarianten

vertreten durch:




SHV-Direkt GmbH
August-Bebel-Str. 16
04668 Grimma
info@shv-direkt.de
0157-88725574
www.shv-direkt.de



Variante mit
860D TOUCH
Einheit

	BC 15	BC 20	BC 25	BC 30
Regulierbare Leistung (kW)	7,5-15	10-20	12,5-25	15-30
Nennleistung (kW)	15	20	25	30
Wirkungsgrad (%)	92	92	93	94
Emissionsklasse	5			
Ecodesign	ja			
Energielasse	A+			
Scheitholzlänge (mm)	330	330	500	500
Beschickungskammer - Volumen (l)	80	80	120	120
Kesselgewicht (kg)	330	330	440	440
Maximaler Betriebsdruck (bar)	3			
Wasserinhalt im Kessel (l)	40	40	55	55

Das erste Anheizen
Scannen

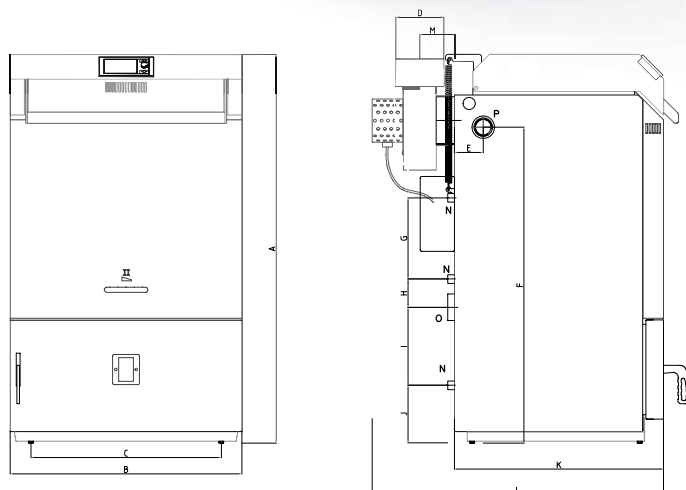


	BC 15	BC 20	BC 25	BC 30
A	1200	1200	1200	1200
B	530	530	714	714
C	402	402	586	586
D	Ø147	Ø147	Ø147	Ø147
E	89	89	89	89
F	972	972	972	972
G	250	250	250	250
H	87	87	87	87
I	240	240	240	240
J	177	177	177	177
K	644	644	644	644
L	897	897	897	897
M	108	108	108	108
N	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
O	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
P	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"



Innovationen beim Heizen in noch kompakterer Form

Kesselschnitt
BLAZE COMFORT und PRAKTIK

Die Schräge von der Einfülltür dient der bequemen Beschickung von Holz und Schüttgut



Verstellbares EBM
Gebläse ermöglicht
bequemen
Abgasanschluss

Spezielle mechanische
Turbulatoren für
sauberen Tauscher und
hohe Effizienz




PATENTIERT

Mechanische Erkennung von Gluterhalt
sorgt für einen hohen Komfort des
Kesselbetriebs

PATENTIERT

Die Drei-Wege-Luftzufuhr
ermöglicht die Verbrennung
verschiedener
Brennstoffe



PATENTIERT

Rücklaufwasser-
mischung schützt
den Kessel vor
Korrosion und
reduziert die
Installationskos-
ten

Trichterförmiger
Boden sorgt für
automatische Entaschung

Isolierte Kompaktlagerkammer mit
Edelstahlunterteil

