

**7-jahre
Garantie**
auf den Kesselkörper

Vergaserkessel Blaze HARMONY

- 🔥 Isolierte, großvolumige Beschickungskammer aus Edelstahl
- 🔥 Mechanische Brennstoffdetektion
- 🔥 Integrierte Vermischung des Rücklaufwassers
- 🔥 Drei-Wege-Luftzufuhr
- 🔥 Steuergerät mit Touchbedienung
- 🔥 Komfortabler halbautomatischer Betrieb
- 🔥 Geringer Verbrauch
- 🔥 Möglichkeit von Schwerkraftanschluss





vertreten durch:



SHV-Direkt GmbH
August-Bebel-Str. 16
04668 Grimma
info@shv-direkt.de
0157-88725574
www.shv-direkt.de

	BH 12	BH 18	BH 25	BH 33
Nennleistung (kW)	12	18	25	33
Wirkungsgrad (%)	92	92	92	91
Emissionsklasse	5			
Ecodesign	ja			
Energieklasse	A+			
Scheitholzlänge (mm)	330	330	500	500
Beschickungskammer - Volumen (l)	70	100	150	150
Kesselgewicht (kg)	350	400	550	560
Maximaler Betriebsdruck (bar)	3			
Wasserinhalt im Kessel (l)	45	50	60	60

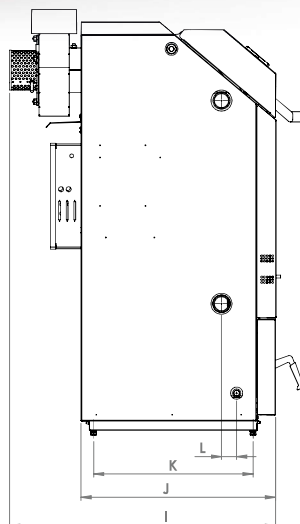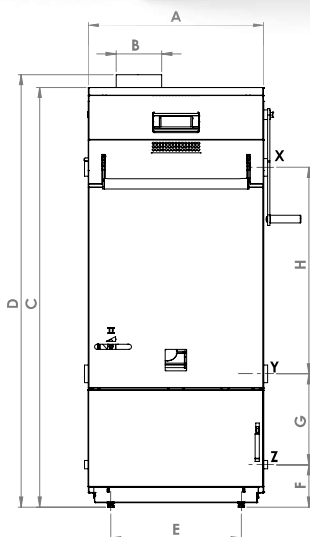

	BH 12	BH 18	BH 25	BH 33
A	568	568	752	752
B	Ø147	Ø147	Ø147	Ø147
C	1165	1365	1365	1365
D	1204	1404	1404	1404
E	424	424	608	608
F	138	138	138	138
G	295	295	295	295
H	470	670	670	670
I	880	880	880	880
J	640	640	640	640
K	526	526	526	526
L	50	50	50	50
X,Y	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
Z	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"



Innovative Heizmethode



Die Schräge von der Einfülltür dient der bequemen Beschickung von Holz und Schüttgut

Isolierte kompakte INOX-Heizkammer für eine längere Lebensdauer des Kessels

PATENTIERT
Mechanische Erkennung von Gluterhalt sorgt für einen hohen Komfort des Kesselbetriebs

Lambdasonde + Stellantrieb sorgt für optimale Verbrennungsparameter (optionales Zubehör)

Verstellbares EBM Gebläse ermöglicht bequemen Abgasanschluss

Spezielle mechanische Turbulatoren für sauberen Tauscher und hohe Effizienz

Trichterförmiger Boden sorgt für automatische Entaschung

PATENTIERT
Die Drei-Wege-Luftzufuhr ermöglicht die Verbrennung verschiedener Brennstoffe

PATENTIERT
Rücklaufwassermischung schützt den Kessel vor Korrosion und reduziert die Installationskosten